




Para alcançar aquele objetivo tão sonhado que é o crescimento dos negócios

Mantenha sua empresa em expansão com a compacta e versátil TASKalfa 308ci. Ideal para empresas de pequeno e médio porte, essa multifuncional evolue conforme suas demandas de necessidades. Você vai adorar a tela de toque colorida intuitiva de 7" que lembra um tablet, facilitando encontrar recursos e interagir com aplicativos de negócios. Não importa quais sejam as suas necessidades, hoje e amanhã: esse sistema inteligente é capaz de mudar para se adequar às suas necessidades.

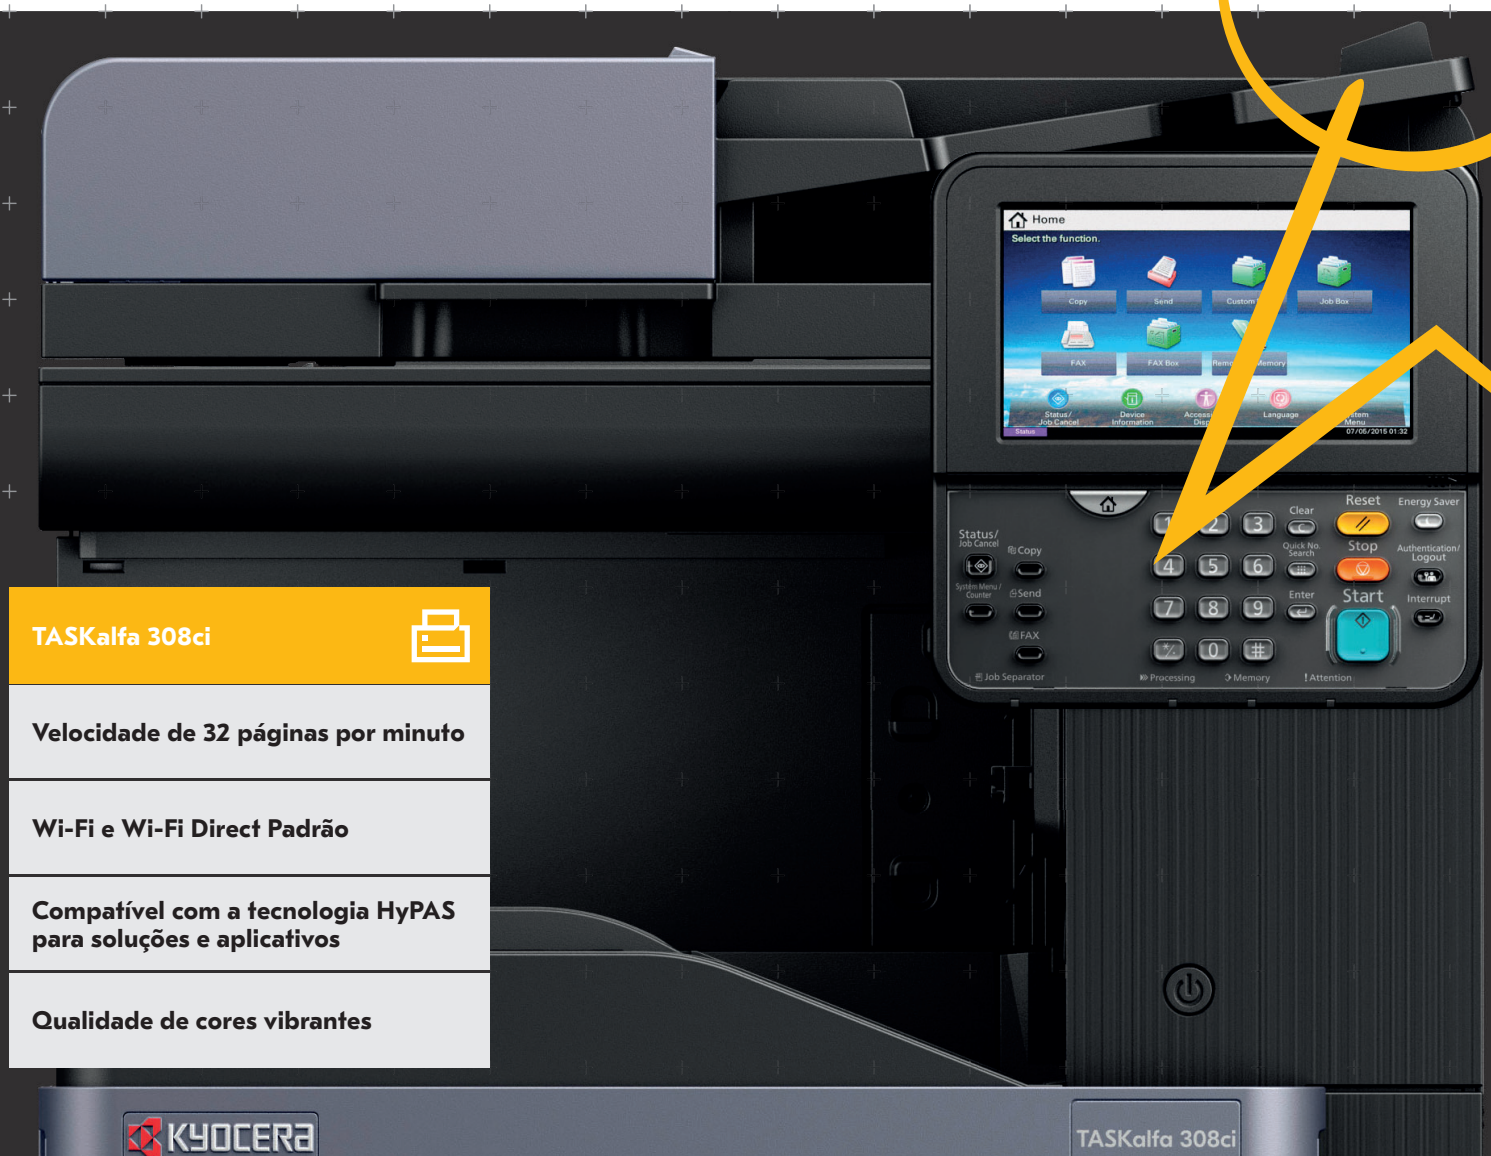

TASKalfa 308ci



Velocidade de 32 páginas por minuto

Wi-Fi e Wi-Fi Direct Padrão

Compatível com a tecnologia HyPAS para soluções e aplicativos

Qualidade de cores vibrantes



TASKalfa 308ci

Visão Geral do Produto

Especificações básicas

Configurações: Multifuncional laser colorido - impressão/digitalização/cópia/fax opcional

Páginas por minuto: Colorido e preto e branco - A4 / Carta: 32 ppm; Ofício: 26 ppm

Tempo de aquecimento: Até 20 segundos (ligada)

Primeira impressão: Cópia: Até 6.4 segundos em preto e branco; até 7.8 segundos em cores; Impressão: Até 7.0 segundos em preto e branco; até 8.0 segundos em cores

Impressão frente e verso: Impressão duplex sem empilhamento padrão com suporte a papéis do tipo A5 até ofício (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), 60 - 163 g/m²

Visor: Painel de controle com tela de toque colorida de 7"

Resolução: 1200 x 1200 dpi

Memória Padrão/Máxima: 1.5GB / 3GB

Unidade de disco rígido: Opcional 32GB (HD-6) ou 128GB (HD-7) SSD

Bandeja de impressão padrão: A5 - Ofício: 500 folhas

Alimentação/Consumo Elétrico: 120V, 60Hz, 8.5A/1.55 kWh

Ciclo de funcionamento mensal máximo: 100.000 pág. por mês

Dimensões/Peso: 55 cm L x 51 cm P x 74 cm A (inclui RADF)/50 Kg (inclui RADF padrão)

Especificações de cópia

Resolução das cópias: 600 x 600 dpi

Modo de imagem: Texto, foto, texto/foto, gráfico/mapa

Cópias contínuas: 1 - 999 / Reinício automático para 1

Recursos adicionais: Ampliação automática, seleção automática de papel, início automático, alteração de bandeja automática, interrupção de cópia

Ampliação/zoom: Tamanho completo, 7 redução, 5 relações predefinidas de ampliação, 25-400% em incrementos de 1%

Caixa de documentos: Caixa Personalizada, Caixa de Ferramentas, Caixa de Memória Removível, Caixa de Fax (com Sistema de Fax opcional)

Especificações de segurança

Padrão: Autenticação local, autenticação de rede, IPsec, SNMPv3, IEEE802.1x, IPP por SSL/TLS, HTTPS, FTP por SSL/TLS, SMTP por SSL/TLS, POP3 por SSL/TLS, WSD aprimorado por SSL/TLS, LDAP por SSL/TLS

Função de segurança de dados: Modo de sobrescrita de disco rígido, criptografia de dados no disco rígido

Gerenciamento de trabalho: 100 códigos de departamento

Especificações de impressão

Processador padrão: SoC (PPC465S) 1GHz

PDLs/Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL / PCL5c), KPDL3 (PS3), XPS, OPEN XPS

Opcional (UG-34): IBM ProPrinter, Line Printer, LQ-850

Resolução de impressão: 1.200 x 1.200 dpi

Interfaces: Padrão: 10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2.0, 2 interfaces de host USB, 2 entradas de expansão, Wi-Fi e Wi-Fi Direct

Fontes: 136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap

Compatibilidade do sistema operacional: Windows: 7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019

Mac: Compatibilidade do sistema operacional: SO Mac 10.9 e posteriores, compatível com AirPrint

Impressão móvel: Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, Mopria®, KYOCERA Mobile Print; Opcional: 10/100/1000BaseTX (IB-50 for Dual NIC); IEEE 802.11 b/g/n (interface LAN sem fio)

Impressão em Rede e Protocolos Suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6; HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SNTP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, digitalização/impressão WSD

Drivers: KX Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, KX Driver para XPS, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, PPD para MAC, PPD para Linux

Utilitários: KYOCERA Net Manager, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Capture Manager, Command Center RX

Alimentação de papel

Fontes de papel padrão: Gaveta única de 550 folhas, bandeja multiuso (MPT) de 100 folhas

Fontes de papel opcionais: Gaveta de 550 folhas (PF-5120), Gavetas duplas de 550 folhas (PF-5130)*; Gaveta de capacidade grande de 2.000 folhas (PF-5140)*

Capacidade de papel: Padrão: 650 fls; Máx: 3.200 fls

Tamanho do papel: Gaveta 1 - PF-5120 e PF-5130: 5.5" x 8.5" - 8.5" x 14" (A5 até ofício); PF-5140: 8.5" x 11" (múltiplas folhas) MPT: 5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"

Gramatura: Gavetas/Bandeja multiuso (MPT) 60 a 220 g/m²

Materiais de entrada: Bandeja/Gaveta opcional: Papel comum, papel Bond, papel reciclado, bandeja multiuso (MPT): Papel comum, papel Bond, papel reciclado, papel cartão, transparências, etiquetas, envelopes

Bandeja de saída padrão: 500 folhas

Especificações de digitalização

Formato dos arquivos: TIFF (compressão MMR), PDF (compressão MMR), PDF (alta compressão), OpenXPS, XPS, JPEG

Extensão PDF: Opção de PDF pesquisável (OCR)

Conectividade/Protocolos compatíveis: 10/100/1000BaseTX, TCP/IP, USB 2.0 de alta velocidade

Funções de digitalização: Digitalização para pasta (SMB), digitalização para e-mail, digitalização para FTP, digitalização para FTP sobre SSL, digitalização para USB, digitalização WSD, digitalização TWAIN

Tamanho original: Através de DP: A5 até banner

(5.5" x 8.5" - 8.5" x 72"); Vidro: A5 até ofício (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14")

DP-5100: RADF - Processador de documentos com reversão automática / 75 originais

Velocidades de digitalização (mono/colorido) A4,LTR a 300 dpi:

Simples: 60, 62 ipm preto e branco/60, 62 ipm em cores; frente e verso: 26, 27 ipm preto e branco/ 26, 27 ipm colorido

Especificações opcionais de fax

Tipo do fax: Sistema de fax 11 (opcional)

Memória de fax: Padrão 3.5 MB

Compatibilidade/compressão de dados: Super G3 Fax / MMR, MR, MH, JBIG

Velocidade de transmissão/velocidade do modem: Menos de 3 segundos / 33.6 Kbps

Driver: Driver de fax em rede

Recursos do fax: Fax em rede, transmissão e recepção duplex, transmissão e recepção criptografadas, transmissão e recepção de polling, transmissão

Opções de impressão e acabamento

Alceador interno opcional de 300 folhas DF-5100

Capacidade de empilhamento/grampeamento: 300 folhas / 50 folhas (até 80 g/m²)

Tamanho do papel: A5 - Ofício/8.5" x 14"

Gramatura: 60 - 220 g/m²

Posição do grampeamento lateral: 3 Posições: Grampeamento da frente 1, grampeamento da lateral 1, grampeamento da face 2

Dimensões: 49 cm (L) x 39 cm (P) x 16 cm (A)

Opções adicionais

Separador de trabalhos (IS-5100), ThinPrint (UG-33), Alceador interno (DF-5100), Escaninhos de saída departamental (Bandejas de Correio MT-5100) Requer Unidade de Transporte AK-5100, Kit de autenticação de cartões (B), suporte de leitor de cartões (11), Memória Opcional, Cartão SD 4 (16 ou 32GB), kit de extensão de digitalização, Gabinete (Stand) requer PF-5120.

Suprimentos*

Toner Preto: TK-5197K - 15.000 páginas

Toner Ciano: TK-5197C - 7.000 páginas

Toner Magenta: TK-5197M - 7.000 páginas

Toner Amarelo: TK-5197Y - 7.000 páginas

*de acordo com a norma ISO/IEC 19752 @ 5% de cobertura



As especificações e o design estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. Para saber mais sobre as últimas novidades em conectividade, acesse www.kyoceradocumentsolutions.com.br. TASKalfa, KYOCERA Net Manager e Command Center RX são marcas registradas das empresas KYOCERA. AirPrint é uma marca registrada da Apple, Inc. Google Cloud Print é uma marca registrada do Google, Inc. Mopria é uma marca registrada da Mopria Alliance, Inc. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.